


Manuales de instalación


El Anillo Merus se instala en la tubería de agua principal.




Partes que se requieren por la instalación:

- ✓ un poco de cinta aislante
- ✓ una llave Allen hexagonal No. 5mm


Por favor, mantén una distancia mínima de 50cm a las fuentes eléctricas.

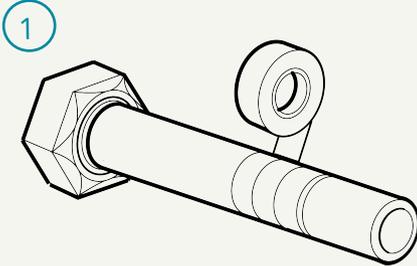


Envuelve la tubería de agua con **cinta aislante**, donde se instalará el Anillo de Merus.

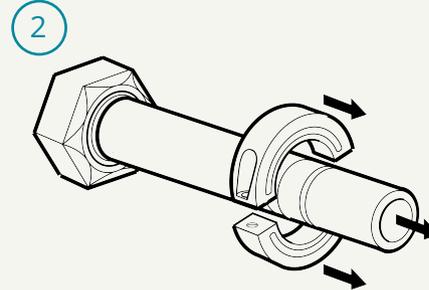

Desenrosque las dos mitades del anillo. La **marca azul** y la **flecha** junto al número de serie deben apuntar en la dirección del flujo.

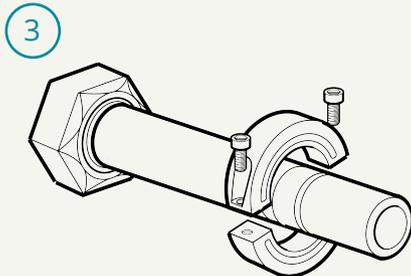

Cierra las dos mitades del anillo completamente. El anillo de Merus puede ser ligeramente más grande que la tubería. Sin embargo, debe cerrarse completamente.

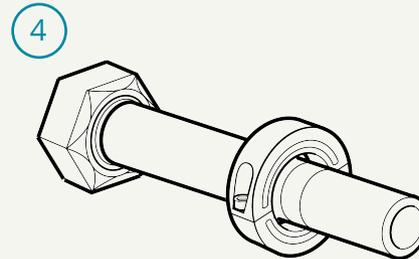

Si la distancia entre la línea y el anillo de Merus es claramente demasiado grande, puede ser forrado con papel o espuma. Esto no influye en el efecto.



<50V/m



evitar campos magnéticos fuertes



no utilizar bajo el agua



evitar las salpicaduras de agua



5°C-95°C